




SIEMENS



Přehled vybraného sortimentu 2018/2019

Program pro kuchyňská studia
a specializované obchody s nábytkem.

Siemens. Seznamte se s budoucností.

Siemens domácí spotřebiče



Využívejte čas na maximum.

Čas je velmi důležitý. Podřizujeme se mu a jsme na něm závislí. A to jak v pracovním, tak i volném čase. Tempo vašeho života by ale určitě neměly udávat domácí spotřebiče. S novými troubami řady iQ500 a iQ300 jste to vy, kdo o tempu rozhoduje. Díky inovativním funkcím zaměřeným na rychlost je vaše trouba okamžitě připravena a vy se tak

můžete více soustředit na vynikající kulinářské výtvořy, například nachystat nezapomenutelnou večeři pro vaše přátele. Ať už jsou vaše plány jakékoliv, tak tato svoboda a flexibilita určitě obohatí váš život o novou sféru komfortu a zážitků při vaření. Překonejte sebe i očekávání svých hostů – a to neustále.

Méně času na přípravu, více času na připravené jídlo.

Další inovace, které zajistí více času na váš požitok z jídla.


Funkce cookControl Plus: naprogramovaná doporučená nastavení jsou zárukou těch nejlepších výsledků při přípravě nejrůznějších pokrmů

Stačí si zvolit požadované jídlo a zadat hmotnost – funkce cookControl Plus okamžitě nabídne doporučené nastavení pro dokonalou přípravu. U všech pokrmů obsažených v nabídce cookControl Plus tak spolehlivě dosáhnete těch nejlepších výsledků.




Funkce 4D Horký vzduch: nejlepší výsledky pečení bez ohledu na zvolenou výšku zasunutí plechu

Pro maximální flexibilitu při přípravě jídla si můžete zvolit libovolnou výšku pro zasunutí plechu. Inovativní technologie motoru ventilátoru horký vzduch optimálně rozloží po celém vnitřním prostoru trouby. Jídlo se vám proto vždy dokonale povede podle očekávání bez ohledu na to, na kterou úroveň jej umístíte.



Funkce bakingSensor: trouba sama zjistí, kdy je dopečeno

Při pečení budete mít na starosti již jen jediné: připravit např. těsto a zvolit požadovaný pokrm. Celý proces pečení pak bude automaticky řídit inovativní senzorová technologie. Čidlo bakingSensor průběžně měří vlhkost vnitřního prostoru trouby a upozorní vás, když je hotovo.



Funkce softMove: díky chytrému mechanismu se dvířka trouby otevírají a zavírají zlehka a tiše

Pohodový provoz trouby bez námahy. Chytrý tlumící mechanismus otevírá a zavírá dvířka trouby velice zlehka.



Funkce varioSpeed a coolStart: 100% chuť a úspora času až 50%

Je zcela snadné být dvakrát rychlejší: pouhým stiskem tlačítka. Integrovaná mikrovlnná funkce totiž pomáhá nejen při rozmrazování a ohřívání. Zkracuje také dobu přípravy všech pokrmů v pečicí troubě tak, že se dodatečně zapne k již zvolenému druhu ohřevu při zachování vynikající kvality. Mražené výrobky lze díky funkci coolStart připravit ještě rychleji, zcela bez předeřívání. Šetříte tak čas i energii.



Každý model se předvede v dobrém světle

Jednotlivé modely nabízejí různé typy osvětlení. Všechny typy – standardní halogenové osvětlení, LED osvětlení nebo nejvyspělejší víceúrovňové LED osvětlení – zajistí skvělý pohled a zcela upoutají pozornost na vaše jídlo.



Funkce roastingSensor Plus: dosáhněte nejlepších výsledků pečení – a ještě snadněji než dříve

Díky třem bodům měření dokáže inovativní teplotní sonda na pečení přesně a spolehlivě změřit vnitřní teplotu vašich pokrmů. Je vhodná pro celou řadu jídel a lze ji dokonce kombinovat s integrovanou mikrovlnnou troubou a funkcí pulseSteam.



Zažijte život bez čekání: rychloohřev

Rychlé předeřtí zahřeje troubu neuvěřitelně rychle – a bez zvýšené energetické náročnosti. Pro představu – vyhřát troubu na 175 °C trvá zhruba 5 minut.



Zapněte troubu, zatímco jste na nákupu.



Objevte nové a vzrušující možnosti, které vám mohou trouby Siemens s technologií Home Connect nabídnout. Nechte se inspirovat a proměňte svou kuchyň v místo plné skvělých nápadů.

Trouba Siemens je tu pro vás a vaši maximální svobodu při vaření. Díky technologii Home Connect můžete spouštět a ukončovat programy a měnit jejich nastavení prostřednictvím aplikace Home Connect, aniž byste museli být v kuchyni.

Vaření na vysoké úrovni může být tak snadné: objevte skvělou nabídku lahodných receptů v sekci Kuchařská kniha aplikace Home Connect. Jakmile si vyberete svůj oblíbený, můžete odeslat jeho nastavení přímo do trouby, a dokonce i vzdáleně spustit ohřev. Užijte si pohodlné vaření a to nejdůležitější: lahodné jídlo.



Vaše domácnost v jediné aplikaci

home connect


Vestavné trouby

Kombinovaná parní trouba iQ700



Novinka

dostupné od 8/2018



Model	HS636GDS1 nerez
Typ pečicí trouby a druh ohřevu	<ul style="list-style-type: none"> • kombinovaná parní trouba s 13 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla • další způsoby vaření s párou: pára 100 %, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování • elektronická regulace teploty 30–250 °C • vnitřní objem: 71 l
Čištění	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean: zadní stěna
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • 3,7" TFT dotykový displej (vč. češtiny) • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • ukazatel předehřevu • softMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek • cookControl Plus • roastingSensor Plus – teplotní sonda • zásobník na vodu o objemu 1 l • ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu • umístění parního generátoru mimo varný prostor • elektronické hodiny • rychloohřev • LED osvětlení
Výsuvný systém	<ul style="list-style-type: none"> • závěsné rošty
Bezpečnost a energetická náročnost	<ul style="list-style-type: none"> • teplota skla dvířek max. 40°C²⁾ • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla • tlačítko start • spínač kontaktu dveří • energetická třída: A+¹⁾ • spotřeba el.energie při konvenčním ohřevu: 0,87 kWh • spotřeba el.energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,69 kWh
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	<ul style="list-style-type: none"> • spotřebiče: 595 x 594 x 548 mm • niky: 585–595 x 560–568 x 550 mm • délka síťového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW
Příslušenství	1 x smaltovaný plech, 1 x děrovaná parní nádoba (velikost S), 1 x děrovaná parní nádoba (velikost XL), 1 x neděrovaná parní nádoba (velikost S), 1 x rošt, 1 x univerzální pánev
Zvláštní příslušenství	HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou • HZ36D513P keramická nádoba-GN1/3 neděrovaná • HZ36D533P keramická nádoba-GN2/3 neděrovaná • HZ36D613 neděrovaná parní nádoba velikosti S • HZ36D613G děrovaná parní nádoba velikosti S • HZ36D663G děrovaná parní nádoba velikosti XL • HZ617000 forma na pizzu • HZ625071 smaltovaný grilovací plech • HZ631010 pečicí plech s nepřilnavým povrchem • HZ631070 smaltovaný pečicí plech pro pyrolyzu • HZ632010 univerzální pánev s nepřilnavým povrchem • HZ632070 univerzální pánev • HZ633001 víko pro profi pánev • HZ633070 profi pánev • HZ636000 skleněná pánev • HZ638D10 1násobný teleskopický výsuv • HZ638D30 3násobný teleskopický výsuv • HZ664000 kombinovaný rošt • HZ915003 skleněný pekáč 5,4 l • HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m
Cena	35 990 Kč*

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev, 180 °C po 1 hodině provozu.

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Od zdravého po křupavé. Kombinované parní trouby.

Vařte s párou, pečte a opékejte pomocí horkého vzduchu nebo použijte obě funkce najednou s parními troubami Siemens. Inovativní kombinace páry a horkého vzduchu je ideální nejen pro maso, ryby a zeleninu, ale hodí se také při pečení chleba, koláčů nebo pečeni. Parní trouby Siemens jsou zdravější alternativou běžné trouby. Vaření v páře zachovává v potravinách původní chuť, vitamíny a nutriční hodnoty. A je také velmi praktická – lidé, kteří chtějí jíst zdravě, ale nemají mnoho času na vaření, si mohou s parními a kombinovanými troubami Siemens snadno a rychle ohřát již připravená jídla. Zelenina se pomocí páry rychle ohřeje a přitom zůstane křupavá a chutná.



Postup při obsluze výsuvného panelu:



Krok 1: Stisknete senzorové tlačítko na displeji



Krok 2: Stiskem tlačítka vyjede výsuvný panel automaticky dopředu



Krok 3: Vyjměte nádržku na vodu, naplňte ji vodou, vložte zpět a lehkým stiskem zavřete panel na své místo. Nyní stačí pouze spustit požadovaný program a výroba páry může začít

Vestavné trouby

Pečicí trouba	iQ700	Pečicí trouba	iQ700
dostupné od 8/2018		dostupné od 8/2018	

Model	HB678GBS6 nerez	HB676G5S6 nerez
Typ pečicí trouby a druh ohřevu	<ul style="list-style-type: none"> pečicí trouba s 15 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, sušení, udržování tepla elektronická regulace teploty 30–300 °C vnitřní objem: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> pečicí trouba s 13 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla elektronická regulace teploty 30–300 °C vnitřní objem: 71 l
Čištění	<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – automatické samočištění 	<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – automatické samočištění
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> HomeConnect připojení přes Wi-Fi 5,7" TFT dotykový displej (vč. češtiny) automatický návrh teploty ukazatel aktuální teploty ukazatel předehřevu softMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek cookControl Plus, bakingSensor roastingSensor Plus – teplotní sonda elektronické hodiny rychloohřev LED osvětlení 	<ul style="list-style-type: none"> HomeConnect připojení přes Wi-Fi 3,7" TFT dotykový displej (vč. češtiny) automatický návrh teploty ukazatel aktuální teploty ukazatel předehřevu softMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek cookControl Plus elektronické hodiny rychloohřev halogenové osvětlení
Výsuvný systém	<ul style="list-style-type: none"> závěsné rošty 	<ul style="list-style-type: none"> závěsné rošty, 3násobný teleskopický výsuv se stop funkcí, odolný při pyrolýze
Bezpečnost a energetická náročnost	<ul style="list-style-type: none"> teplota skla dvířek max. 30 °C²⁾ dětská pojistka bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla tlačítko start spínač kontaktu dveří energetická třída: A+¹⁾ spotřeba el.energie při konvenčním ohřevu: 0,87 kWh spotřeba el.energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,69 kWh 	<ul style="list-style-type: none"> teplota skla dvířek max. 30 °C²⁾ dětská pojistka bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla tlačítko start spínač kontaktu dveří energetická třída: A¹⁾ spotřeba el.energie při konvenčním ohřevu: 0,9 kWh spotřeba el.energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,74 kWh
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	<ul style="list-style-type: none"> spotřebiče: 595 x 594 x 548 mm níky: 585–595 x 560–568 x 550 mm délka síťového kabelu: 120 cm celkový příkon elektro: 3,6 kW 	<ul style="list-style-type: none"> spotřebiče: 595 x 594 x 548 mm níky: 585–595 x 560–568 x 550 mm délka síťového kabelu: 120 cm celkový příkon elektro: 3,6 kW
Příslušenství	1 x smaltovaný plech, 1 x kombinovaný rošt, 1 x univerzální pánev	1 x smaltovaný plech, 1 x kombinovaný rošt, 1 x univerzální pánev
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HZ617000 – forma na pizzu HZ625071 – smaltovaný grilovací plech HZ631070 – smaltovaný pečicí plech pro pyrolýzu HZ632070 – univerzální pánev HZ633001 – víko pro profí pánev HZ633070 – profí pánev HZ634000 – kombinovaný rošt HZ636000 – skleněná pánev HZ638170 – 1násobný teleskopický výsuv, odolný při pyrolýze HZ638270 – 2násobný teleskopický výsuv, odolný při pyrolýze HZ638370 – 3násobný teleskopický výsuv, odolný při pyrolýze HZ915003 – skleněný pekáč 5,4 l HZG0AS00 – síťový kabel, délka 3 m 	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HZ617000 – forma na pizzu HZ625071 – smaltovaný grilovací plech HZ631010 – pečicí plech s nepřilnavým povrchem HZ631070 – smaltovaný pečicí plech HZ632010 – univerzální pánev s nepřilnavým povrchem HZ632070 – univerzální pánev HZ633001 – víko pro profesionální pánev HZ633070 – smaltovaná profesionální pánev HZ634000 – kombinovaný rošt HZ636000 – skleněná pánev HZ915003 – skleněný pekáč 5,4 l HZG0AS00 – síťový kabel, délka 3 m
Cena	33 990 Kč*	27 990 Kč*

Vestavné trouby

Pečicí trouba	iQ700	Pečicí trouba	iQ700
dostupné od 8/2018		dostupné od 8/2018	

Model	HB674GBS1 nerez	HB634GBS1 nerez
Typ pečicí trouby a druh ohřevu	<ul style="list-style-type: none"> pečicí trouba s 13 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla elektronická regulace teploty 30–300 °C vnitřní objem: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> pečicí trouba s 13 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla elektronická regulace teploty 30–300 °C vnitřní objem: 71 l
Čištění	<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – automatické samočištění 	<ul style="list-style-type: none"> ecoClean: zadní stěna
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> 2,8" TFT displej (vč. češtiny), dotyková tlačítka automatický návrh teploty ukazatel aktuální teploty ukazatel předehřevu softMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek elektronické hodiny rychloohřev halogenové osvětlení 	<ul style="list-style-type: none"> 2,8" TFT displej (vč. češtiny), dotyková tlačítka automatický návrh teploty ukazatel aktuální teploty ukazatel předehřevu softMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek elektronické hodiny rychloohřev halogenové osvětlení
Výsuvný systém	<ul style="list-style-type: none"> závěsné rošty 	<ul style="list-style-type: none"> závěsné rošty
Bezpečnost a energetická náročnost	<ul style="list-style-type: none"> teplota skla dvířek max. 30 °C²⁾ dětská pojistka bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla tlačítko start spínač kontaktu dveří energetická třída: A+¹⁾ spotřeba el.energie při konvenčním ohřevu: 0,87 kWh spotřeba el.energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,69 kWh 	<ul style="list-style-type: none"> teplota skla dvířek max. 40 °C²⁾ dětská pojistka bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla tlačítko start spínač kontaktu dveří energetická třída: A+¹⁾ spotřeba el.energie při konvenčním ohřevu: 0,87 kWh spotřeba el.energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,69 kWh
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	<ul style="list-style-type: none"> spotřebiče: 595 x 594 x 548 mm níky: 585–595 x 560–568 x 550 mm délka síťového kabelu: 120 cm celkový příkon elektro: 3,6 kW 	<ul style="list-style-type: none"> spotřebiče: 595 x 594 x 548 mm níky: 585–595 x 560–568 x 550 mm délka síťového kabelu: 120 cm celkový příkon elektro: 3,6 kW
Příslušenství	1 x smaltovaný plech, 1 x kombinovaný rošt, 1 x univerzální pánev	1 x smaltovaný plech, 1 x kombinovaný rošt, 1 x univerzální pánev
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HZ617000 – forma na pizzu HZ625071 – smaltovaný grilovací plech HZ631070 – smaltovaný pečicí plech pro pyrolýzu HZ632070 – univerzální pánev HZ633001 – víko pro profí pánev HZ633070 – profí pánev HZ634000 – kombinovaný rošt HZ636000 – skleněná pánev HZ638170 – 1násobný teleskopický výsuv, odolný při pyrolýze HZ638270 – 2násobný teleskopický výsuv, odolný při pyrolýze HZ638370 – 3násobný teleskopický výsuv, odolný při pyrolýze HZ915003 – skleněný pekáč 5,4 l HZG0AS00 – síťový kabel, délka 3 m 	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HZ617000 – forma na pizzu HZ625071 – smaltovaný grilovací plech HZ631010 – pečicí plech s nepřilnavým povrchem HZ631070 – smaltovaný pečicí plech HZ632010 – univerzální pánev s nepřilnavým povrchem HZ632070 – univerzální pánev HZ633001 – víko pro profesionální pánev HZ633070 – smaltovaná profesionální pánev HZ634000 – kombinovaný rošt HZ636000 – skleněná pánev HZ915003 – skleněný pekáč 5,4 l HZ638100 – 1násobný teleskopický výsuv HZ638200 – 2násobný teleskopický výsuv HZ638300 – 3násobný teleskopický výsuv HZG0AS00 – síťový kabel, délka 3 m
Cena	22 990 Kč*	18 990 Kč*

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev, 180 °C po 1 hodině provozu.

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Kompaktní pečicí trouba s mikrovlnami	iQ700	Kompaktní kombinovaná parní trouba	iQ700
---------------------------------------	-------	------------------------------------	-------



Novinka



dostupné od 8/2018



Novinka



dostupné od 9/2018

Model	CM636GNS1 nerez	CS636GBS2 nerez
Typ pečicí trouby a druh ohřevu	<ul style="list-style-type: none"> • kompaktní trouba s mikrovlnami s 13 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, hluboce zmrazené jídlo, spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla • další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev • max. výkon: 900 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem • elektronická regulace teploty 30–300 °C • vnitřní objem: 45 l 	<ul style="list-style-type: none"> • kompaktní parní pečicí trouba s 15 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, hluboce zmrazené jídlo, spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, sušení, udržování tepla • další způsoby vaření s párou: pára 100 %, regenerace (ohřívání), kynutí, rozmrazování • další funkce: program na odvápnění, automatické vyrovnání bodu varu dle nadm. výšky, sušení • elektronická regulace teploty 30–250 °C • vnitřní objem: 47 l
Čištění	• ecoClean: zadní stěna	• ecoClean: zadní stěna
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • 3,7" TFT dotykový displej (vč. češtiny) • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • ukazatel předehřevu • softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek trouby • cookControl Plus • elektronické hodiny • rychloohřev • LED osvětlení 	<ul style="list-style-type: none"> • 3,7" TFT dotykový displej (vč. češtiny) • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • ukazatel předehřevu • softMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek • cookControl Plus • zásobník na vodu o objemu 1 l • ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu • umístění parního generátoru mimo varný prostor • elektronické hodiny • rychloohřev, LED osvětlení
Výsuvný systém	• závěsné rošty, 1násobný teleskopický výsuv	• závěsné rošty
Bezpečnost a energetická náročnost	<ul style="list-style-type: none"> • teplota skla dvířek max. 40 °C • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla • tlačítko start • spínač kontaktu dveří 	<ul style="list-style-type: none"> • teplota skla dvířek max. 40 °C • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla • tlačítko start • spínač kontaktu dveří • energetická třída: A¹⁾ • spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,73 kWh • spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,61 kWh
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	<ul style="list-style-type: none"> • spotřebiče: 455 x 594 x 548 mm • niky: 450–455 x 560–568 x 550 mm • délka síťového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW 	<ul style="list-style-type: none"> • spotřebiče: 455 x 594 x 548 mm • niky: 450–455 x 560–568 x 550 mm • délka síťového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 3,3 kW
Příslušenství	1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev	1x děrovaná parní nádoba (velikost S), 1x děrovaná parní nádoba (velikost XL), 1x neděrovaná parní nádoba (velikost S), 1x rošt, 1x univerzální pánev
Zvláštní příslušenství	HZ324000 vkladací rošt do univerzální pánve • HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou • HZ625071 smaltovaný grilovací plech • HZ631070 smaltovaný pečicí plech • HZ632070 univerzální pánev • HZ633070 smaltovaná profesionální pánev • HZ634080 kombinovaný rošt • HZ636000 skleněná pánev • HZ66X600 černá dekorační lišta • HZ86S000 skleněný pekáč • HZ86S000 skleněný pekáč 5,1 l	HZ324000 vkladací rošt do univerzální pánve • HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou • HZ36D513P nádoba neděrovaná (1/3), bílá • HZ36D533P nádoba neděrovaná (2/3), bílá • HZ36D613 neděrovaná parní nádoba velikosti S • HZ36D613G děrovaná parní nádoba velikosti S • HZ36D643 neděrovaná parní nádoba velikosti L • HZ36D643G děrovaná parní nádoba velikosti L • HZ36D663G děrovaná parní nádoba velikosti XL • HZ617000 forma na pizzu • HZ625071 smaltovaný grilovací plech • HZ631010 pečicí plech s nepřílnavým povrchem • HZ631070 smaltovaný pečicí plech • HZ632010 univerzální pánev s nepřílnavým povrchem • HZ632070 univerzální pánev • HZ633001 viko pro profesionální pánev • HZ633070 smaltovaná profesionální pánev • HZ636000 skleněná pánev • HZ664000 kombinovaný rošt • HZ86S000 skleněný pekáč
Cena	34 990 Kč*	35 990 Kč*

Pečicí trouba	iQ500	Pečicí trouba	iQ500
---------------	-------	---------------	-------



Model	HB278A550 nerez	HB278A050 nerez
Typ pečicí trouby a druh ohřevu	<ul style="list-style-type: none"> • pečicí trouba s 9 druhů ohřevu: 3D horký vzduch plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, horký vzduch jemný • elektronická regulace teploty 30–275 °C • vnitřní objem: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> • pečicí trouba s 9 druhů ohřevu: 3D horký vzduch plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, horký vzduch jemný • elektronická regulace teploty 30–275 °C • vnitřní objem: 71 l
Design	• zápusťné otočné voliče	• zápusťné otočné voliče
Čištění	• activeClean® – automatické samočištění	• activeClean® – automatické samočištění
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • LCD displej • automatický návrh teploty • ukazatel předehřevu • výklopná dvířka • cookControl30 • roastingSensor – teplotní sonda • elektronické hodiny • rychloohřev • halogenové osvětlení 	<ul style="list-style-type: none"> • LCD displej • automatický návrh teploty • ukazatel předehřevu • výklopná dvířka • cookControl30 • elektronické hodiny • rychloohřev • halogenové osvětlení
Výsuvný systém	• závěsné rošty, varioClip rail – teleskopický výsuv	• závěsné rošty, varioClip rail – teleskopický výsuv
Bezpečnost a energetická náročnost	<ul style="list-style-type: none"> • teplota dveří max. 30 °C²⁾ • elektronický zámek dveří • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla • energetická třída: A¹⁾ • spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,99 kWh • spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,81 kWh 	<ul style="list-style-type: none"> • teplota dveří max. 30 °C²⁾ • elektronický zámek dveří • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla • energetická třída: A¹⁾ • spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,99 kWh • spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,81 kWh
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	<ul style="list-style-type: none"> • spotřebiče: 595 x 594 x 548 mm • niky: 585–595 x 560–568 x 550 mm • délka síťového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW 	<ul style="list-style-type: none"> • spotřebiče: 595 x 594 x 548 mm • niky: 585–595 x 560–568 x 550 mm • délka síťového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW
Příslušenství	1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev	1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev
Zvláštní příslušenství	HZ317000 – forma na pizzu HZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HZ531000 – pečicí plech HZ531010 – pečicí plech s nepřílnavým keramickým povrchem HZ532000 – univerzální pánev HZ532010 – univerzální pánev s nepřílnavým keramickým povrchem HZ634000 – kombinovaný rošt HZ538000 – 1 varioClip rail HZ538200 – 2násobný teleskopický výsuv HZ538500 – 3násobný teleskopický výsuv vč. 1 varioClip rail HZ638300 – 3násobný plně teleskopický výsuv HZ66X600 – černá dekorační lišta HZ86S000 – skleněný pekáč	HZ317000 – forma na pizzu HZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HZ531000 – pečicí plech HZ531010 – pečicí plech s nepřílnavým keramickým povrchem HZ532000 – univerzální pánev HZ532010 – univerzální pánev s nepřílnavým keramickým povrchem HZ634000 – kombinovaný rošt HZ538000 – 1 varioClip rail HZ538200 – 2násobný teleskopický výsuv HZ538500 – 3násobný teleskopický výsuv vč. 1 varioClip rail HZ638300 – 3násobný plně teleskopický výsuv HZ66X600 – černá dekorační lišta HZ86S000 – skleněný pekáč
Cena	22 990 Kč*	20 990 Kč*

¹⁾ V rozsahu tříd energetické účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Na základě výsledků normovaných testů přes 24 hodin (podle EU 1060/2010). Skutečná spotřeba je závislá na užívání spotřebiče a jeho umístění.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Vestavné trouby



Model	HB257ABS0 nerez	HB234A0R0 nerez
Typ pečicí trouby a druh ohřevu	<ul style="list-style-type: none"> pečicí trouba s 7 druhů ohřevu: 3D horký vzduch plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, horký vzduch jemný elektronická regulace teploty 50–275 °C vnitřní objem: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> pečicí trouba s 7 druhů ohřevu: 3D horký vzduch plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, horký vzduch jemný elektronická regulace teploty 50–275 °C vnitřní objem: 71 l
Design	<ul style="list-style-type: none"> zápustné otočné voliče 	
Čištění	<ul style="list-style-type: none"> ecoClean: boční stěny, strop, zadní stěna 	<ul style="list-style-type: none"> ecoClean: zadní stěna
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> LCD displej ukazatel přehřevu výklopná dvířka cookControl10 elektronické hodiny rychloohřev halogenové osvětlení 	<ul style="list-style-type: none"> LED displej výklopná dvířka elektronické hodiny rychloohřev halogenové osvětlení
Výsuvný systém	<ul style="list-style-type: none"> závěsné rošty 	<ul style="list-style-type: none"> závěsné rošty, varioClip rail – teleskopický výsuv
Bezpečnost a energetická náročnost	<ul style="list-style-type: none"> teplota skla dvířek max. 40 °C²⁾ dětská pojistka energetická třída: A¹⁾ spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,97 kWh spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,81 kWh 	<ul style="list-style-type: none"> teplota skla dvířek max. 40 °C²⁾ dětská pojistka energetická třída: A¹⁾ spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,97 kWh spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,81 kWh
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	<ul style="list-style-type: none"> spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm délka síťového kabelu: 120 cm celkový příkon elektro: 3,6 kW 	<ul style="list-style-type: none"> spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm délka síťového kabelu: 120 cm celkový příkon elektro: 3,6 kW
Příslušenství	1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev	1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev
Zvláštní příslušenství	HZ317000 – forma na pizzu HZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HZ531000 – pečicí plech HZ531010 – pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem HZ532000 – univerzální pánev HZ532010 – univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem HZ634000 – kombinovaný rošt HZ538000 – 1 varioClip rail HZ538200 – 2násobný teleskopický výsuv HZ538500 – 3násobný teleskopický výsuv vč. 1 varioClip rail HZ638300 – 3násobný plně teleskopický výsuv HZ66X600 – černá dekorální lišta HZ86S000 – skleněný pekáč	HZ317000 – forma na pizzu HZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HZ531000 – pečicí plech HZ531010 – pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem HZ532000 – univerzální pánev HZ532010 – univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem HZ634000 – kombinovaný rošt HZ538000 – 1 varioClip rail HZ538200 – 2násobný teleskopický výsuv HZ538500 – 3násobný teleskopický výsuv vč. 1 varioClip rail HZ638300 – 3násobný plně teleskopický výsuv HZ66X600 – černá dekorální lišta HZ86S000 – skleněný pekáč
Cena	14 990 Kč*	11 990 Kč*

Vestavné trouby



Model	HB214ABR0 nerez
Typ pečicí trouby a druh ohřevu	<ul style="list-style-type: none"> pečicí trouba s 7 druhů ohřevu: 3D horký vzduch plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, horký vzduch jemný elektronická regulace teploty 50–275 °C vnitřní objem: 71 l
Čištění	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> LED displej výklopná dvířka elektronické hodiny rychloohřev halogenové osvětlení
Výsuvný systém	<ul style="list-style-type: none"> závěsné rošty
Bezpečnost a energetická náročnost	<ul style="list-style-type: none"> teplota skla dvířek max. 40 °C²⁾ dětská pojistka energetická třída: A¹⁾ spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,97 kWh spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,81 kWh
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	<ul style="list-style-type: none"> spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm délka síťového kabelu: 120 cm celkový příkon elektro: 3,6 kW
Příslušenství	1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev
Zvláštní příslušenství	HZ317000 – forma na pizzu HZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HZ531000 – pečicí plech HZ531010 – pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem HZ532000 – univerzální pánev HZ532010 – univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem HZ634000 – kombinovaný rošt HZ538000 – 1 varioClip rail HZ538200 – 2násobný teleskopický výsuv HZ538500 – 3násobný teleskopický výsuv vč. 1 varioClip rail HZ638300 – 3násobný plně teleskopický výsuv HZ66X600 – černá dekorální lišta HZ86S000 – skleněný pekáč
Cena	9 990 Kč*



Vynikající promyšlená kuchyně – až po čištění

Nyní si můžete své pokrmy ještě více užívat, neboť si nemusíte lámat hlavu s čištěním pečicí trouby: díky funkci activeClean®. Pouhým stisknutím tlačítka se vaše trouba vyčistí sama. Při tomto procesu, který se nazývá pyrolýza, se trouba rozpálí na teplotu okolo 485 °C, zbytky od jídla se spálí na popel. Potom vnitřek trouby jednoduše vytřete vlhkým hadříkem. Jedná se nejen o neefektivnější, ale i nepohodlnější způsob čištění vnitřního prostoru pečicí trouby.



Výrazně snazší čištění trouby: ecoCleanPlus

Porézní povrchová úprava na stěnách, bocích či stropu (dle modelu) je tvořena mikroskopickými keramickými zrnky, která zabrání znečištění vnitřního prostoru během průběhu pečení. Tento povrch je účinný celou dobu životnosti spotřebiče. V případě silnějšího znečištění můžete aktivovat čisticí program ecoCleanPlus.



Funkce 4D Horký vzduch: nejlepší výsledky pečení bez ohledu na zvolenou výšku zasunutí plechu

Pro maximální flexibilitu při přípravě jídla si můžete zvolit libovolnou výšku pro zasunutí plechu. Inovativní technologie motoru ventilátoru horký vzduch optimálně rozloží po celém vnitřním prostoru trouby. Jídlo se vám proto vždy dokonale povede podle očekávání bez ohledu na to, na kterou úroveň jej umístíte.



¹⁾ V rozsahu tříd energetické účinnosti od A+++ do D.



²⁾ Na základě výsledků normovaných testů přes 24 hodin (podle EU 1060/2010). Skutečná spotřeba je závislá na užívání spotřebiče a jeho umístění.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Indukční deska s integrovaným odsáváním

Indukční varná deska, 80 cm

iQ700

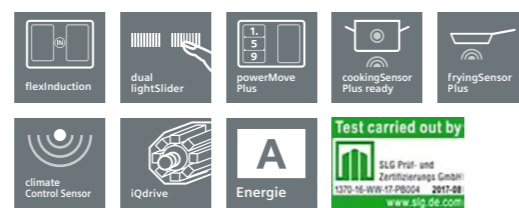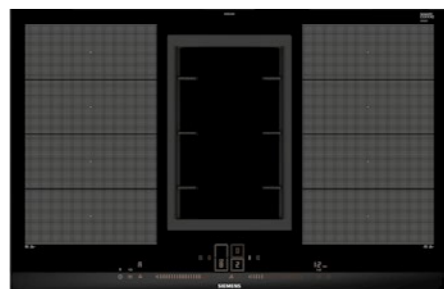

Indukční deska

Odsavač par

Model	EX875LX34E	Komfort	<ul style="list-style-type: none"> 9 stupňů výkonu + 1 intenzivní senzor kvality vzduchu – plně automatické nastavení odtahu, automaticky 30 min. po spuštění vysoký výkon odtahu, navíc úsporný díky BLDC technologii velkoplošné 12vrstvé nerezové filtry zaručí vysokou účinnost zachycení tuků (90 %) litinový rošt na odtahu vzduchu, teplu odolný, vhodný pro mytí v myčce odnímatelný tukový filtr a jednotka pro zachycení tekutin, vhodné pro mytí v myčce integrovaný tukový filtr z nerezové oceli, vhodný pro mytí v myčce jednotka pro kondenzaci a zachycení tekutin, kapacita cca 200 ml, vhodná pro mytí v myčce bezpečnostní propad na tekutiny, nádoba s kapacitou cca 2000 ml, Twist-off zámek, vhodné pro mytí v myčce indikátor nasycení tukového filtru indikátor nasycení pro cleanAir modul – pachový filtr pro recirkulaci
Design	• fazetový design	Výkon odsávání	<ul style="list-style-type: none"> hodnoty odtahu podle normy EN 61591: min. normální stupeň 150 m³/h max. normální stupeň 550 m³/h, intenzivní stupeň 690 m³/h, hodnoty při cirkulaci: min. normální stupeň 139 m³/h, max. normální stupeň 557 m³/h, boost/intenzivní stupeň 630 m³/h hodnoty hlučnosti podle normy EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pro odtah vzduchu: min. normální stupeň: 39 dB(A) re 1 pW (25 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), max. normální stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzivní stupeň: 76 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku) hodnoty hlučnosti při cirkulaci: min. normální stupeň 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), max. normální stupeň 74 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), boost/intenzivní stupeň 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) účinnost filtru: 90% třída spotřeby energie: A (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do E) průměrná spotřeba energie: 53,5 kWh/rok třída účinnosti odsávání: A třída účinnosti tukového filtru: B hlučnost odsávání min./max. při normálním stupni výkonu: 39/69 dB
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ovládání Dual lightSlider cookingSensor Plus ready – možnost dovybavit teplotním senzorem, který zajistí precizní řízení teploty během procesu vaření v pěti teplotních úrovních fryingSensor Plus s 5 úrovněmi výkonu powerMove Plus – nastavení 3 stupňů výkonu pouhým posunutím hrnce funkce quickStart funkce reStart timer minutka timer Doba vaření 	Výkon a počet varných zón	<ul style="list-style-type: none"> 4 indukční varné zóny 2x flexInduction varné zóny: 1x Ø400x240 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna nebo 2x Ø240 mm, 200 mm, 1x Ø400x240 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna nebo 2x Ø200 mm, 240 mm 17 stupňů výkonu
Bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> rozpoznání hrnce funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky bezpečnostní vypínání dětská pojistka funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu hlavní vypínač ukazatel spotřeby energie 	Rychlost	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny panBoost – powerBoost pro pánve
Montážní instrukce	<ul style="list-style-type: none"> min. šířka spodní skříňky: 80 cm min. tloušťka pracovní desky: 60 cm (se zkráceným šuplíkem, od 70 cm plně využití hloubky šuplíku). hloubka ponoření: 19,8 cm spotřebič musí být ze spodní části přístupný při použití nižší pracovní desky je zapotřebí použít podpěrné konstrukce. Je třeba brát na zřetel hmotnost spotřebiče (hmotnost spotřebiče: 28 kg) doporučené odtahové trubky: ploché NW 150 	Rozměry (V x Š x H) a technické informace	<ul style="list-style-type: none"> spotřebiče: 51 x 812 x 520 mm pro instalaci: 51 x 750 x 490 mm min. tloušťka pracovní desky: 30 mm přípon: 7,4 kW typ připojení: třífázové přípojovací kabel součástí balení (1,1 m), bez zástrčky
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	<ul style="list-style-type: none"> pro instalaci: 198 x 780 x 490 mm spotřebiče: 198 x 812 x 520 mm délka přípojovacího kabelu: 110 cm min. tloušťka pracovní desky: 20 mm příkon: 7,4 kW, třífázové připojení přípojovací kabel součástí balení (1,1 m), bez zástrčky 	Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> HZ390011 – nerezový pekáč se skleněným víkem na zónu flexIndukce HZ390012 – nástavec pro vaření v páře HZ390042 – sada nádobí pro indukci HZ390090 – WOK pánve HZ390210 – pečicí pánve vhodná pro desky se senzorem na smažení (Ø 15 cm) HZ390220 – pečicí pánve vhodná i pro desky se senzorem na smažení (Ø 19 cm) HZ390230 – pečicí pánve vhodná i pro desky se senzorem na smažení (Ø 21 cm) HZ390511 – gril teppan Yaki na zónu flexIndukce (velikost: 30x20 cm) HZ390512 – gril teppan Yaki na zónu flexIndukce (velikost: 40x20 cm) HZ390522 – gril na zónu flexIndukce (velikost: 40x20 cm)
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> HZ381400 modul pro odtah HZ381500 cleanAir modul pro provoz s cirkulací HZ381700 cleanAir pachový filtr HZ390011 nerezový pekáč se skleněným víkem na zónu flexIndukce HZ390012 nástavec pro vaření v páře HZ390042 sada nádobí pro indukci HZ390090 WOK pánve HZ390210 pečicí pánve (Ø 15 cm) HZ390220 pečicí pánve vhodná i pro desky se senzorem na smažení (Ø 19 cm) HZ390230 pečicí pánve vhodná i pro desky se senzorem na smažení (Ø 21 cm) HZ390500 cookingSensor HZ390511 gril teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 30 x 20 cm) HZ390512 gril teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 40 x 20 cm) 	Cena	86 990 Kč*



Indukční varné desky

Indukční varná deska, 80 cm

iQ700

Indukční varná deska, 80 cm

iQ300

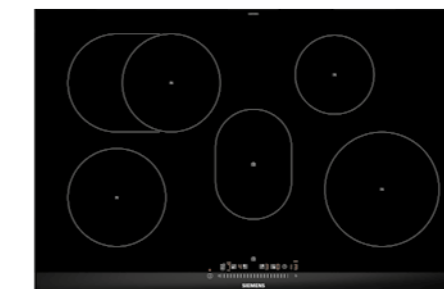

dostupné do 12/2018



dostupné od 8/2018

Model	EX875BEB1E	EH875FFB1E
Design	• fazetový design	• fazetový design
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> senzorové ovládání touchControl funkce reStart funkce quickStart timer minutka 	<ul style="list-style-type: none"> senzorové ovládání touchSlider funkce reStart funkce quickStart timer minutka
Výkon a počet varných zón	<ul style="list-style-type: none"> 4 indukční varné zóny 1x flexZone varné zóny: 1x Ø 400 x 240 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varné zóny nebo 2x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varné zóny; 1x Ø 280 mm, 2,6 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varné zóny; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varné zóny 17 stupňů výkonu 	<ul style="list-style-type: none"> 4 indukční varné zóny, 1 varná zóna s rozšířením na pečicí zónu, 1 zóna pro udržování teploty varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,3 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; zóna pro udržování teploty; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW); 1x Ø 210 mm indukční varná zóna, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna 17 stupňů výkonu
Bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> rozpoznání hrnce funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky bezpečnostní vypínání dětská pojistka funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu hlavní vypínač 	<ul style="list-style-type: none"> rozpoznání hrnce funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky bezpečnostní vypínání dětská pojistka funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu hlavní vypínač ukazatel spotřeby energie
Rychlost	• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny	• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	<ul style="list-style-type: none"> spotřebiče: 51 x 812 x 520 mm pro instalaci: 51 x 750 x 490 mm min. tloušťka pracovní desky: 30 mm přípojovací kabel (1,1 m) příkon: 7,4 kW typ připojení: třífázové přípojovací kabel součástí balení (1,1 m), bez zástrčky 	<ul style="list-style-type: none"> spotřebiče: 51 x 812 x 520 mm pro instalaci: 51 x 750 x 490 mm min. tloušťka pracovní desky: 30 mm přípojovací kabel (1,1 m) příkon: 7,4 kW typ připojení: třífázové přípojovací kabel součástí balení (1,1 m), bez zástrčky
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> HZ390011 – nerezový pekáč se skleněným víkem na zónu flexIndukce HZ390012 – nástavec pro vaření v páře HZ390042 – sada nádobí pro indukci HZ390090 – WOK pánve HZ390210 – pečicí pánve vhodná pro desky se senzorem na smažení (Ø 15 cm) HZ390220 – pečicí pánve vhodná i pro desky se senzorem na smažení (Ø 19 cm) HZ390230 – pečicí pánve vhodná i pro desky se senzorem na smažení (Ø 21 cm) HZ390511 – gril teppan Yaki na zónu flexIndukce (velikost: 30x20 cm) HZ390512 – gril teppan Yaki na zónu flexIndukce (velikost: 40x20 cm) HZ390522 – gril na zónu flexIndukce (velikost: 40x20 cm) 	<ul style="list-style-type: none"> HZ390011 – nerezový pekáč se skleněným víkem na zónu flexIndukce HZ390012 – nástavec pro vaření v páře HZ390042 – sada nádobí pro indukci HZ390090 – WOK pánve HZ390210 – pečicí pánve vhodná pro desky se senzorem na smažení (Ø 15 cm) HZ390220 – pečicí pánve vhodná i pro desky se senzorem na smažení (Ø 19 cm) HZ390230 – pečicí pánve vhodná i pro desky se senzorem na smažení (Ø 21 cm)
Cena	21 990 Kč*	20 990 Kč*



¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev, 180 °C po 1 hodině provozu.

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Indukční varné desky

Indukční varná deska, 60 cm	iQ700	Indukční varná deska, 60 cm	iQ700
-----------------------------	-------	-----------------------------	-------

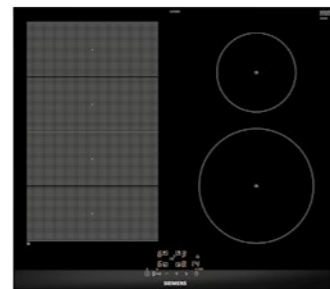

dostupné do 12/2018





Novinka dostupné od 8/2018

Model	EX675BEB1E	EX675FEC1E
Design	• fazetový design	• fazetový design
Komfort	• senzorové ovládání touchControl • funkce reStart • funkce quickStart • timer • minutka	• senzorové ovládání touchSlider • fryingSensor Plus se 4 úrovněmi stupňů teploty • funkce reStart • funkce quickStart • timer • minutka
Výkon a počet varných zón	• 4 indukční varné zóny • 1x flexZone • varné zóny: 1x Ø 400x240 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varné zóny nebo 2x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varné zóny; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varné zóny; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varné zóny • 17 stupňů výkonu	• 4 indukční varné zóny • 1x flexZone • varné zóny: 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; zóna pro udržování teploty; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW); 1x Ø 210 mm indukční varná zóna, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu
Bezpečnost	• rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max.příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač	• rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max.příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie
Rychlost	• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny	• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	spotřebiče: 51 x 602 x 520 mm pro instalaci: 51 x 560 x 490 mm • min. tloušťka pracovní desky: 30 mm • příkon: 7,4 kW • typ připojení: třífázové • přípojovací kabel součástí balení (1,1 m), bez zástrčky	spotřebiče: 51 x 602 x 520 mm pro instalaci: 51 x 560 x 490 mm • min. tloušťka pracovní desky: 30 mm • příkon: 7,4 kW • typ připojení: třífázové • přípojovací kabel součástí balení (1,1 m), bez zástrčky
Zvláštní příslušenství	HZ390011 – nerezový pekáč se skleněným víkem na zónu flexIndukce HZ390012 – nástavec pro vaření v páře HZ390042 – sada nádobí pro indukci HZ390090 – WOK pánev HZ390210 – pečicí pánev vhodná pro desky se senzorem na smažení (Ø 15 cm) HZ390220 – pečicí pánev vhodná i pro desky se senzorem na smažení (Ø 19 cm) HZ390230 – pečicí pánev vhodná i pro desky se senzorem na smažení (Ø 21 cm) HZ390511 – gril teppan Yaki na zónu flexIndukce (velikost: 30x20 cm) HZ390512 – gril teppan Yaki na zónu flexIndukce (velikost: 40x20 cm) HZ390522 – gril na zónu flexIndukce (velikost: 40x20 cm)	HZ390011 – nerezový pekáč se skleněným víkem na zónu flexIndukce HZ390012 – nástavec pro vaření v páře HZ390042 – sada nádobí pro indukci HZ390090 – WOK pánev HZ390210 – pečicí pánev vhodná pro desky se senzorem na smažení (Ø 15 cm) HZ390220 – pečicí pánev vhodná i pro desky se senzorem na smažení (Ø 19 cm) HZ390230 – pečicí pánev vhodná i pro desky se senzorem na smažení (Ø 21 cm) HZ390511 – gril teppan Yaki na zónu flexIndukce (velikost: 30x20 cm) HZ390512 – gril teppan Yaki na zónu flexIndukce (velikost: 40x20 cm) HZ390522 – gril na zónu flexIndukce (velikost: 40x20 cm)
Cena	18 990 Kč*	19 990 Kč*

Indukční varné desky

Indukční varná deska, 60 cm	iQ300
-----------------------------	-------

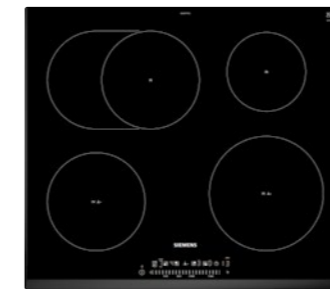

Model	EH651FFC1E
Design	• U-fazeta
Komfort	• senzorové ovládání touchSlider • funkce reStart • funkce quickStart • timer • minutka
Výkon a počet varných zón	• 4 indukční varné zóny, z toho 1 varná zóna s rozšířením na pečicí zónu • varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu
Bezpečnost	• rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie
Rychlost	• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	spotřebiče: 51 x 592 x 522 mm pro instalaci: 51 x 560 x 490 mm • min. tloušťka pracovní desky: 30 mm • příkon: 7,4 kW • typ připojení: třífázové • přípojovací kabel součástí balení (1,1 m), bez zástrčky
Zvláštní příslušenství	HZ390042 – sada nádobí pro indukci HZ390090 – WOK pánev HZ390210 – pečicí pánev (Ø 15 cm) HZ390230 – pečicí pánev (Ø 21 cm)
Cena	17 990 Kč*



Indukční varná deska s ventilací inductionAir

Klasické odsavače par jsou postupně nahrazovány „neviditelnými“ řešeními, které jsou integrovány v kuchyňských sestavách nebo varných deskách. Systém inductionAir je první varnou deskou s integrovaným systémem odsavače par, který pohlcuje pachy přímo vedle hrnců a pánví. Díky ventilátoru o výkonu 690 m³/h je zaručeno, že pára nemá šanci uniknout do okolí, a to bez ohledu na výšku nádobí. Díky osvědčenému motoru Siemens iQdrive zůstává úroveň hluku příjemně nízká. Senzor kvality vzduchu automaticky detekuje množství páry a přizpůsobuje automaticky úroveň ventilace, proto odsavač nikdy nevyužívá větší sílu, než je nezbytně nutné.

Varná deska inductionAir se snadno instaluje a není příliš náročná na prostor uvnitř spodní skříňky vaší pracovní desky. Umožňuje také instalovat standardní zásuvky. Zachováte si tak potřebný úložný prostor pro nádobí a další kuchyňské potřeby.

Přizpůsobí se vašim potřebám: flexInduction

Hrnce a pánve jsou tak rozličné jako pokrmy, které s jejich pomocí připravujete. S flexIndukcí tomu můžete svou varnou plochu flexibilně přizpůsobit. Vedle dvou klasicky uspořádaných varných zón jsou k dispozici (dle modelu) dvě plošné indukční varné zóny, které mohou být společně zapnuty a spojeny do jedné velké. Do spojené indukční zóny je možno umístit vaše nádobí jakkoliv. Deska s flexIndukcí Plus pozná, jak velká je varná nádoba a v případě potřeby automaticky aktivuje prostřední rozšířenou zónu, aby se nádoba zahřívala rovnoměrně.



quickStart

Jakmile zapnete indukční varnou desku, funkce quickStart automaticky identifikuje a vybere varnou zónu, na kterou jste postavili hrnec. Vše, co ještě musíte udělat, je pouze nastavit požadovaný stupeň výkonu.

reStart

V případě, že se varná deska automaticky sama vypne z důvodu, že se např. vyleje tekutina na ovládací panel, funkce reStart umožní vrátit se ke zvoleným nastavením do čtyř sekund po vypnutí varné desky jednoduše dotykem senzoru zap./vyp.

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev, 180 °C po 1 hodině provozu.

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Dekorativní komínové odsavače par

Komínový odsavač par, 90 cm

iQ700

Komínový odsavač par, 90 cm

iQ500



Model	LC97FVP60	LC98KPP60
Design	<ul style="list-style-type: none"> • plochý design • černé sklo 	<ul style="list-style-type: none"> • nakloněný design • černé sklo
Výkon a spotřeba	<ul style="list-style-type: none"> • třída spotřeby energie: A¹⁾ • třída účinnosti odsávání: A¹⁾ • třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ • třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ • hlučnost při normálním stupni min./max.: 43/57 dB¹⁾ • výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 420 m³/h, intenzivní stupeň 730 m³/h • hodnoty hlučnosti dle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání pro max. normální stupeň: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 μPa akustický tlak) • hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 μPa akustický tlak), intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 μPa akustický tlak) • výkon odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 290 m³/h, intenzivní stupeň: 520 m³/h • hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 μPa akustický tlak), intenzivní stupeň: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 μPa akustický tlak) 	<ul style="list-style-type: none"> • třída spotřeby energie: A+¹⁾ • třída účinnosti odsávání: A¹⁾ • třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ • třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ • hlučnost při normálním stupni min./max.: 43/56 dB¹⁾ • výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 500 m³/h, intenzivní stupeň 850 m³/h • hodnoty hlučnosti dle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání pro max. normální stupeň: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 μPa akustický tlak) • hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 μPa akustický tlak), intenzivní stupeň: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 μPa akustický tlak) • výkon odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 430 m³/h, intenzivní stupeň: 580 m³/h • hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 μPa akustický tlak), intenzivní stupeň: 75 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 μPa akustický tlak)
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • funkce boost, obvodové odsávání 	<ul style="list-style-type: none"> • funkce boost, obvodové odsávání
Vybavení	<ul style="list-style-type: none"> • 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně • intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením • skleněný kryt filtru • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce • funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvícení • osvětlení: 2 x 3 W LED • intenzita světla: 460 lux • barevná teplota: 3500 K • možnost nastavení intenzity osvětlení 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně • intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením • skleněný kryt filtru • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce • funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvícení • osvětlení: 2 x 3 W LED • intenzita světla: 220 lux • barevná teplota: 3500 K • možnost nastavení intenzity osvětlení
Technické informace	<ul style="list-style-type: none"> • provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu • pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada jako zvláštní příslušenství • délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1,3 m • odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) • příkon: 146 W 	<ul style="list-style-type: none"> • provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu • pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada jako zvláštní příslušenství • délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1,3 m • odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) • příkon: 163 W
Rozměry spotřebiče (V x Š x H)	<ul style="list-style-type: none"> • pro odvětrávání: 969–1239 x 890 x 263 mm • pro cirkulaci: 1029–1299 x 890 x 263 mm • pro cirkulaci bez komínu: 500 x 890 x 263 mm • pro cirkulaci s cleanAir modulem: 1159 x 890 x 263 mm – montáž na vnější kanál 1229–1499 x 890 x 263 mm – montáž na vnitřní kanál 	<ul style="list-style-type: none"> • pro odvětrávání: 930–1200 x 892 x 499 mm • pro cirkulaci: 990–1260 x 892 x 499 mm • pro cirkulaci bez komínu: 455 x 892 x 499 mm • pro cirkulaci s cleanAir modulem: 1120 x 892 x 499 mm – montáž na vnější kanál 1190–1460 x 892 x 499 mm – montáž na vnitřní kanál
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> LZ00XXP00 – regenerační cleanAir filtr LZ10AFA00 – aktivní uhlíkový filtr LZ10AFR00 – regenerační montážní sada pro cirkulaci bez komínu LZ10AFS00 – regenerační montážní sada pro cirkulaci s komínem LZ10AFT00 – montážní sada pro cirkulaci bez komínu LZ10AFU00 – montážní sada pro cirkulaci s komínem LZ10AXC50 – cleanAir montážní sada (vždy s komínem) LZ10AXK50 – prodloužení komínu (1000 mm) LZ10AXL50 – prodloužení komínu (1500 mm) LZ56200 – aktivní uhlíkový filtr při použití cleanAir montážní sady pro cirkulaci 	<ul style="list-style-type: none"> LZ00XXP00 – regenerační cleanAir filtr LZ10AKA00 – aktivní uhlíkový filtr LZ10AKR00 – regenerační montážní sada pro cirkulaci bez komínu LZ10AKS00 – regenerační montážní sada pro cirkulaci s komínem LZ10AKT00 – montážní sada pro cirkulaci bez komínu LZ10AKU00 – montážní sada pro cirkulaci s komínem LZ10AXC50 – cleanAir montážní sada (vždy s komínem) LZ10AXK50 – prodloužení komínu (1000 mm) LZ10AXL50 – prodloužení komínu (1500 mm) LZ56200 – aktivní uhlíkový filtr při použití cleanAir montážní sady pro cirkulaci
Cena	26 490 Kč*	24 990 Kč*

Úžasné na pohled.
Dokonalé ve vaší kuchyni.

Moderní odsavače par se skleněnými a chromovanými liniemi vytvářejí jedinečný styl, který se dokonale hodí k ostatním spotřebičům Siemens. Ať už je umístíte na zeď,

pověsíte nad kuchyňský ostrůvek, integrujete do varné desky nebo ukryjete v kuchyňské desce, všechny odsavače Siemens poskytují silný výkon a tvůrčí svobodu.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

¹⁾ Podle nařízení EU 65/2014 (na stupnici třídy energetické účinnosti od A++ do E).

Komínové odsavače par

Komínový odsavač par, 90 cm

iQ300

Komínový odsavač par, 90 cm

iQ300



Model	LC96BBM50	LC96QB50
Design	<ul style="list-style-type: none"> • boxDesign • nerez 	<ul style="list-style-type: none"> • slimline pyramideDesign • nerez
Výkon a spotřeba	<ul style="list-style-type: none"> • třída spotřeby energie: A¹⁾ • třída účinnosti odsávání: A¹⁾ • třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ • třída účinnosti tukového filtru: D¹⁾ • hlučnost při normálním stupni min./max.: 48/60 dB¹⁾ • výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 360 m³/h, intenzivní stupeň 580 m³/h • hodnoty hlučnosti dle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání pro max. normální stupeň: 60 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 μPa akustický tlak) • hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 60 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 μPa akustický tlak), intenzivní stupeň: 70 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 μPa akustický tlak) • výkon odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 280 m³/h, intenzivní stupeň: 350 m³/h • hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 71 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 μPa akustický tlak), intenzivní stupeň: 75 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 μPa akustický tlak) 	<ul style="list-style-type: none"> • třída spotřeby energie: A¹⁾ • třída účinnosti odsávání: A¹⁾ • třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ • třída účinnosti tukového filtru: C¹⁾ • hlučnost při normálním stupni min./max.: 48/61 dB¹⁾ • výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 380 m³/h, intenzivní stupeň 610 m³/h • hodnoty hlučnosti dle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání pro max. normální stupeň: 61 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 μPa akustický tlak) • hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 61 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 μPa akustický tlak), intenzivní stupeň: 70 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 μPa akustický tlak) • výkon odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 300 m³/h, intenzivní stupeň: 370 m³/h • hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 71 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 μPa akustický tlak), intenzivní stupeň: 75 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 μPa akustický tlak)
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • funkce boost 	<ul style="list-style-type: none"> • funkce boost
Vybavení	<ul style="list-style-type: none"> • 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň • intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce • osvětlení: 2 x 1,5 W LED • intenzita světla: 221 lux • barevná teplota: 3500 K 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň • intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce • osvětlení: 2 x 1,5 W LED • intenzita světla: 221 lux • barevná teplota: 3500 K
Technické informace	<ul style="list-style-type: none"> • provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu • pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada jako zvláštní příslušenství • délka přípojovacího kabelu se zástrčkou: 1,3 m • odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) • příkon: 220 W 	<ul style="list-style-type: none"> • provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu • pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada jako zvláštní příslušenství • délka přípojovacího kabelu se zástrčkou: 1,3 m • odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) • příkon: 220 W
Rozměry spotřebiče (V x Š x H)	<ul style="list-style-type: none"> • pro odvětrávání: 635–965 x 900 x 500 mm • pro cirkulaci: 635–1075 x 900 x 500 mm • pro cirkulaci s cleanAir modulem: 703 x 900 x 500 mm – montáž na vnější kanál • 833–1163 x 900 x 500 mm – montáž na vnitřní kanál 	<ul style="list-style-type: none"> • pro odvětrávání: 676–1006 x 900 x 500 mm • pro cirkulaci: 676–1116 x 900 x 500 mm • pro cirkulaci s cleanAir modulem: 744 x 900 x 500 mm – montáž na vnější kanál • 874–1204 x 900 x 500 mm – montáž na vnitřní kanál
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> LZ00XXP00 – regenerační cleanAir filtr LZ10DXA00 – aktivní uhlíkový filtr LZ10DXU00 – montážní sada pro provoz s cirkulací LZ10FXI00 – cleanAir modul LZ12250 – prodloužení komínu (1000 mm) LZ12350 – prodloužení komínu (1500 mm) LZ50960 – panel na zadní stěnu LZ56200 – aktivní uhlíkový filtr při použití cleanAir montážní sady pro cirkulaci LZ57000 – cleanAir montážní sada pro cirkulaci 	<ul style="list-style-type: none"> LZ00XXP00 – regenerační cleanAir filtr LZ10DXA00 – aktivní uhlíkový filtr LZ10DXU00 – montážní sada pro provoz s cirkulací LZ10FXI00 – cleanAir modul LZ12250 – prodloužení komínu (1000 mm) LZ12350 – prodloužení komínu (1500 mm) LZ50960 – panel na zadní stěnu LZ56200 – aktivní uhlíkový filtr při použití cleanAir montážní sady pro cirkulaci LZ57000 – cleanAir montážní sada pro cirkulaci
Cena	13 990 Kč*	13 990 Kč*

Výsuvné odsavače par

Výsuvný odsavač par, 60 cm

iQ700



Model	LI69SA683
Design	<ul style="list-style-type: none"> • černý panel, bez nutnosti instalace dekorativní lišty
Výkon a spotřeba	<ul style="list-style-type: none"> • třída spotřeby energie: A+¹⁾ • třída účinnosti odsávání: A¹⁾ • třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ • třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ • hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 41/56 dB¹⁾ • hodnoty hlučnosti dle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání pro max. normální stupeň: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 μPa akustický tlak) • výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň: 520 m³/h, intenzivní stupeň: 930 m³/h • hodnoty výkonu při cirkulaci: max. normální stupeň: 490 m³/h, intenzivní stupeň: 790 m³/h • hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 μPa akustický tlak), intenzivní stupeň: 77 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 μPa akustický tlak)
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • funkce boost • climateControl Sensor – automatická regulace síly odvětrání
Vybavení	<ul style="list-style-type: none"> • 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně • intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce • možnost nastavení intenzity osvětlení • funkce softLight - postupné zhasínání a rozsvícení • osvětlení: 2 x 3 W LED • intenzita světla: 683 lux • barevná teplota: 3500 K
Technické informace	<ul style="list-style-type: none"> • provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu • pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada jako zvláštní příslušenství • délka přípojovacího kabelu se zástrčkou: 1,75 m • odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) • příkon: 266 W
Rozměry spotřebiče (V x Š x H)	<ul style="list-style-type: none"> • pro odvětrávání: 378–378 x 598 x 290 mm • pro cirkulaci: 378–378 x 598 x 290 mm
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> LZ10ITP00 – cleanAir regenerační filtr LZ45610 – aktivní uhlíkový filtr LZ45650 – montážní sada pro provoz s cirkulací LZ46600 – snižovací rámeček LZ46810 – cleanAir aktivní uhlíkový filtr LZ46830 – cleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací
Cena	27 590 Kč*

Automaticky přizpůsobí výkon odvětrávání podle množství páry: senzor kvality vzduchu

Inovativní senzor kvality vzduchu je skrytě umístěn v odvětrávacím kanálu. Během vaření měří intenzitu, resp. stupeň zašpinění páry, a automaticky pak přizpůsobuje potřebný výkon odvětrávání. Po ukončení vaření se přepne na 10 minut do režimu doběhu ventilátoru, aby se vzduch v kuchyni vyčistil. Senzor kvality vzduchu climateControl Sensor se aktivuje tlačítkem „auto“.



Senzorové ovládání: touchControl

Váš odsavač par okamžitě nastavíte jedním pohybem. Nezáleží, které nastavení je právě potřeba, touchControl reaguje na vaše dotyky ihned. Zvolte si ze tří standardních, dvou intenzivních funkcí nebo zvolte funkci boost. Ukazatel nasycení tukového filtru, aktivního uhlíkového filtru a filtru cleanAir vám ukáže stav znečištění, tak poznáte na první pohled, zda musí být některý z filtrů vyměněn či vyčištěn.




Jasně, a navíc energeticky úsporné: LED osvětlení

Nové LED moduly s dlouhou životností šetří energii, ale ne na úkor intenzity osvětlení. Se svítivostí vyšší o 45 % se postarají o podstatně větší jas, a tím o optimální osvětlení pracovní plochy. A to při nižší spotřebě energie až o 85 %.



* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

¹⁾ Podle nařízení EU 65/2014 (na stupnici třídy energetické účinnosti od A++ do E).

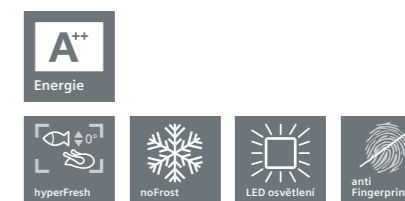

Vždy čerstvé

Chytré nápady a inovativní technologie v designech, které určují trendy – chladicí spotřebiče Siemens uchovávají potraviny a nápoje inteligentně, ať už se rozhodnete pro vestavné, nebo volně stojící chladničky.

Model	KG56FSB40	KA90DAI30
Spotřeba / základní hodnoty	<ul style="list-style-type: none"> třída spotřeby energie: A+++¹⁾ spotřeba energie: 216 kWh/rok²⁾ užitný objem celkem: 480 l objem chladicí části: 251 l objem zóny blízko 0 °C: 124 l objem mrazicí části NoFrost: 105 l doba skladování při poruše: 24 hod. mrazicí kapacita: 16 kg za 24 hod. klimatická třída: SN-T hlučnost: 42 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> třída spotřeby energie: A++¹⁾ spotřeba energie: 338 kWh/rok²⁾ užitný objem celkem: 522 l objem chladicí části: 359 l objem mrazicí části NoFrost: 163 l doba skladování při poruše: 4 hod. mrazicí kapacita: 11 kg za 24 hod. klimatická třída: SN-T hlučnost: 41 dB(A) re 1 pW
Komfort a bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect Ready**: vzdálená správa a ovládání plný přístup při úhlu otevření dveří 90°: pasuje ke každé stěně pro více flexibility a pohodlí barva dveří: černá, barva bočních stran: inoxLook elektronická regulace teploty – LCD-displej funkce alarm 	<ul style="list-style-type: none"> barva dveří: nerez s povrchem antiFingerPrint, barva bočních stran: šedá elektronická regulace teploty – LCD-displej funkce alarm
Chladicí prostor	<ul style="list-style-type: none"> LED osvětlení funkce superChlazení počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 4 (z toho výškově nastavitelných: 3), 1x odkládací výsuvná plocha easyAccess speciální držák na lahve multiAirflow systém 	<ul style="list-style-type: none"> LED osvětlení funkce superChlazení počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 3 (z toho výškově nastavitelných: 1) multiAirflow systém
Freshness System	<ul style="list-style-type: none"> airFreshfilter 1 přihrádka hyperFresh premium 0 °C Box s regulací vlhkosti a teploty – udrží ovoce a zeleninu až 3x déle čerstvou 1 přihrádka hyperFresh premium 0 °C Box s regulací teploty – udrží ryby a maso až 3x déle čerstvé 	<ul style="list-style-type: none"> 1 přihrádka hyperFresh plus 0 °C možnost nastavení teploty na 4 °C, 2 °C anebo 0 °C 2 přihrádky freshBox na kolečkách
Mrazicí prostor	<ul style="list-style-type: none"> noFrost – již nikdy žádné odmrazování! superMrazení se zamrazovací automatikou varioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin 	<ul style="list-style-type: none"> noFrost – již nikdy žádné odmrazování! superMrazení se zamrazovací automatikou 2 x transparentní mrazicí box
Rozměry (V × Š × H)	spotřebiče: 193,0 × 70,0 × 80,0 cm	spotřebiče: 177,0 × 91,0 × 72,0 cm
Příslušenství	2x chladicí akumulátor, zásobníky na vejce, 1x miska na led	zásobníky na vejce, 1x přívodní hadice
Zvl. příslušenství	KS10ZHC00 – Komunikační modul pro spotřebiče Home Connect Ready	
Cena	36 990 Kč*	49 990 Kč*

¹⁾ V rozsahu tříd energetické účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Na základě výsledků normovaných testů přes 24 hodin (podle EU 1060/2010). Skutečná spotřeba je závislá na užívání spotřebiče a jeho umístění.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

**Nutno zakoupit komunikační modul KS10ZHC00.

Volně stojící chlazení

Kombinace chladnička/mraznička iQ300 Kombinace chladnička/mraznička iQ300



Model	KG39NVI45	KG39NVL35
Spotřeba / základní hodnoty	<ul style="list-style-type: none"> třída spotřeby energie: A+++¹⁾ spotřeba energie: 182 kWh/rok²⁾ užitný objem celkem: 366 l objem chladicí části: 255 l objem zóny blízko 0 °C: 24 l objem mrazicí části NoFrost: 87 l doba skladování při poruše: 16 hod. mrazicí kapacita: 14 kg za 24 hod. klimatická třída: SN-T hlučnost: 36 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> třída spotřeby energie: A++¹⁾ spotřeba energie: 273 kWh/rok²⁾ užitný objem celkem: 366 l objem chladicí části: 255 l objem zóny blízko 0 °C: 24 l objem mrazicí části NoFrost: 87 l doba skladování při poruše: 16 hod. mrazicí kapacita: 14 kg za 24 hod. klimatická třída: SN-T hlučnost: 39 dB(A) re 1 pW
Komfort a bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> plný přístup při úhlu otevření dveří 90°: pasuje ke každé stěně pro více flexibility a pohodlí barva dveří: nerez s povrchem antiFingerPrint, barva bočních stran: inoxLook elektronická regulace teploty – LED ukazatele funkce alarm 	<ul style="list-style-type: none"> plný přístup při úhlu otevření dveří 90°: pasuje ke každé stěně pro více flexibility a pohodlí barva dveří a bočních stran: inoxLook elektronická regulace teploty – LED ukazatele funkce alarm
Chladicí prostor	<ul style="list-style-type: none"> LED osvětlení funkce superChlazení počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 4 (z toho výškově nastavitelných: 3), 1x odkládací výsuvná plocha easyAccess speciální držák na lahve multiAirflow systém 	<ul style="list-style-type: none"> LED osvětlení funkce superChlazení počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 4 (z toho výškově nastavitelných: 3), 1x odkládací výsuvná plocha easyAccess speciální držák na lahve multiAirflow systém
Freshness System	<ul style="list-style-type: none"> airFreshfilter 1 přihrádka hyperFresh s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu déle čerstvou 2 přihrádky hyperFresh 0 °C s regulací teploty – ryby a maso zůstanou déle čerstvé 	<ul style="list-style-type: none"> airFreshfilter 1 přihrádka hyperFresh s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu déle čerstvou 2 přihrádky hyperFresh 0 °C s regulací teploty – ryby a maso zůstanou déle čerstvé
Mrazicí prostor	<ul style="list-style-type: none"> noFrost – již nikdy žádné odmrazování! superMrazení se zamrazovací automatikou varioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin 	<ul style="list-style-type: none"> noFrost – již nikdy žádné odmrazování! superMrazení se zamrazovací automatikou varioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin
Rozměry (V x Š x H)	spotřebiče: 203,0 x 60,0 x 66,0 cm	rozměry spotřebiče: 203,0 x 60,0 x 66,0 cm
Příslušenství	zásobníky na vejce, 1x miska na led	zásobníky na vejce, 1x miska na led
Zvl. příslušenství		
Cena	22 490 Kč*	18 490 Kč*

Vestavná kombinace chladnička/mraznička

Výška niky: 1775 mm iQ500 Výška niky: 1775 mm iQ300



Model	KI87SAD30 ploché panty	KI87VVS30 pojezdy
Spotřeba / základní hodnoty	<ul style="list-style-type: none"> třída spotřeby energie: A++¹⁾ spotřeba energie: 225 kWh/rok²⁾ užitný objem celkem: 270 l objem chladicí části: 209 l objem mrazicí části: 61 l doba skladování při poruše: 26 hod. mrazicí kapacita: 7 kg za 24 hod. klimatická třída: SN-T hlučnost: 36 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> třída spotřeby energie: A++¹⁾ spotřeba energie: 227 kWh/rok²⁾ užitný objem celkem: 272 l objem chladicí části: 209 l objem mrazicí části: 63 l doba skladování při poruše: 26 hod. mrazicí kapacita: 3 kg za 24 hod. klimatická třída: SN-T hlučnost: 38 dB(A) re 1 pW
Komfort a bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> systém softClose (jemné dovírání dveří) závěs dveří vpravo, volitelný freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii dotyková elektronická regulace teploty – digitální ukazatel oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část akustický signál otevřených/nedovřených dveří 	<ul style="list-style-type: none"> závěs dveří vpravo, volitelný freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii elektronické ovládání – LED ukazatele
Chladicí prostor	<ul style="list-style-type: none"> automatické odtávání v chladicí části LED osvětlení funkce superChlazení počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5 (z toho výškově nastavitelných: 4), z toho 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy, 1 odkládací plocha výsuvná easyAccess 	<ul style="list-style-type: none"> automatické odtávání v chladicí části LED osvětlení počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5 (z toho výškově nastavitelných: 4)
Freshness System	1 přihrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvou	1 přihrádka freshBox
Mrazicí prostor	<ul style="list-style-type: none"> systém lowFrost – zabraňuje tvorbě námrazy a usnadňuje proces odmrazování superMrazení se zamrazovací automatikou 2x transparentní mrazicí box, z toho 1x 1 bigBox varioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin 	<ul style="list-style-type: none"> systém lowFrost – zabraňuje tvorbě námrazy a usnadňuje proces odmrazování superMrazení se zamrazovací automatikou 2x transparentní mrazicí box, z toho 1x 1 bigBox varioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin
Rozměry (V x Š x H)	spotřebiče: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm pro vestavbu: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm	spotřebiče: 177,2 x 54,1 x 54,5 cm pro vestavbu: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm
Příslušenství	2x chladicí akumulátor, 1x miska na led, zásobníky na vejce	2x chladicí akumulátor, 1x miska na led, zásobníky na vejce
Zvl. příslušenství	KS10Z020 držák na lahve	KS10Z020 držák na lahve
Cena	27 490 Kč*	19 990 Kč*

¹⁾ V rozsahu tříd energetické účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Na základě výsledků normovaných testů přes 24 hodin (podle EU 1060/2010). Skutečná spotřeba je závislá na užívání spotřebiče a jeho umístění.
* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



Vynikající nápady pro čisté nádobí.

Brilantní vyhlídky pro vaše nádobí. Mytí a sušení na nejvyšší úrovni v myčkách Siemens.

Vestavná myčka XXL, 60 cm	iQ300	Plně vestavná myčka XXL, 60 cm	iQ300
---------------------------	-------	--------------------------------	-------



dostupné do 11/2018



Model	SX536S03ME	SX736X03ME
Výkon a spotřeba	<ul style="list-style-type: none"> • náplň: 14 jídelních sad • třída spotřeby energie: A++¹⁾ • energie / voda: 266 kWh / 2660 l²⁾ • energie / voda: 0,93 kWh / 9,5 l³⁾ • třída účinnosti sušení: A • hlučnost: 44 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • náplň: 14 jídelních sad • třída spotřeby energie: A++¹⁾ • energie / voda: 266 kWh / 2660 l²⁾ • energie / voda: 0,93 kWh / 9,5 l³⁾ • třída účinnosti sušení: A⁴⁾ • hlučnost: 44 dB(A) re 1 pW
Programy a speciální funkce	<ul style="list-style-type: none"> • počet programů 6: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, předmytí • 3 speciální funkce: varioSpeed Plus, intensiveZone, extra sušení 	<ul style="list-style-type: none"> • počet programů 6: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, předmytí • 3 speciální funkce: varioSpeed Plus, intensiveZone, extra sušení
Technologie oplachování a sušení	<ul style="list-style-type: none"> • speedMatic hydraulický systém • dávkovací asistent • iQdrive • aquaSenzor, senzor naplnění 	<ul style="list-style-type: none"> • speedMatic hydraulický systém • dávkovací asistent • iQdrive • aquaSenzor, senzor naplnění
Ukazatelé stavu a obsluhy	<ul style="list-style-type: none"> • ukazatel zbytkového času v minutách • barva ukazatele: modrobílá • časová předvolba 1–24 hod. • elektronický ukazatel nedostatku soli • elektronický ukazatel nedostatku leštidla 	<ul style="list-style-type: none"> • ukazatel zbytkového času v minutách • akustický signál ukončení programu • infoLight: optický ukazatel průběhu programu (modrý) • ovládání shora • barva ukazatele: modrobílá • časová předvolba 1–24 hod. • elektronický ukazatel nedostatku soli • elektronický ukazatel nedostatku leštidla
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • systém košů varioFlex • vario příborová zásuvka • stříbrné XXL mycí koše • výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného rackMaticu • sklopné řady trnů na talíře v horním koši (2x) • sklopné řady trnů na talíře v dolním koši (4x) • 2 výklopné etažéry v horním koši 	<ul style="list-style-type: none"> • systém košů varioFlex • vario příborová zásuvka • stříbrné XXL mycí koše • výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného rackMaticu • sklopné přihrádky v horním koši (2x) • sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (4x) • 2 výklopné etažéry v horním koši • vario panty
Bezpečnost	• aquaStop se zárukou	• aquaStop se zárukou
Rozměry (V × Š × H)	86,5 × 59,8 × 57,3 cm	86,5 × 59,8 × 55 cm
Zvláštní příslušenství	SZ73640 SET: pro mytí skleniček na stopce • SZ73300 držák sklenic • SZ73045 sada nerezových dekorativních lišt • SZ73015 vyrovnávací + upevňovací sada • SZ73010 sklopné panty • SZ73000 SET: ostříkovací hlava na plechy, držák na velké lahve či vázy, malý koš na příbory, držák malých předmětů • SZ72010 prodloužení aquaStop	SZ72010 prodloužení aquaStop • SZ73000 SET: ostříkovací hlava na plechy, držák na velké lahve či vázy, malý koš na příbory, držák malých předmětů • SZ73010 sklopné panty • SZ73015 nerezová dekorativní lišta na těsnění • SZ73045 sada nerezových dekorativních lišt • SZ73055 nerezové dveře pro plně vestavné myčky • SZ73300 držák na skleničky na víno
Cena	23 990 Kč*	23 990 Kč*

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Roční spotřeba energie a vody na základě 280 standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřeby v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie a vody závisí na způsobu používání spotřebiče.

³⁾ Spotřeba energie a vody v jednom mycím cyklu na základě standardního srovnávacího programu eco 50 °C.

⁴⁾ Skutečná spotřeba energie a vody závisí na způsobu používání spotřebiče.

⁵⁾ Třída účinnosti sušení na základě stupnice od G (nejnižší účinnost) do A (nejvyšší účinnost).

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.


Plně vestavné myčky

Plně vestavná myčka XXL, 60 cm	iQ300	Plně vestavná myčka, 60 cm	iQ300
--------------------------------	-------	----------------------------	-------



Novinka

dostupné od 12/2018

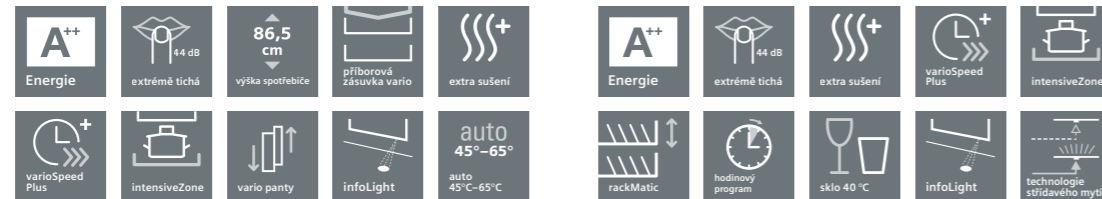

Model	SX736X19ME	SN636X03ME
Výkon a spotřeba	<ul style="list-style-type: none"> • náplň: 14 jídelních sad • třída spotřeby energie: A++¹⁾ • energie / voda: 266 kWh / 2660 l²⁾ • energie / voda: 0,93 kWh / 9,5 l³⁾ • třída účinnosti sušení: A⁴⁾ • hlučnost: 44 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • náplň: 14 jídelních sad • třída spotřeby energie: A++¹⁾ • energie / voda: 266 kWh / 2660 l²⁾ • energie / voda: 0,93 kWh / 9,5 l³⁾ • třída účinnosti sušení: A • hlučnost: 44 dB(A) re 1 pW
Programy a speciální funkce	<ul style="list-style-type: none"> • počet programů 6: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, předmytí • 3 speciální funkce: varioSpeed Plus, intensiveZone, extra sušení 	<ul style="list-style-type: none"> • počet programů 6: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, předmytí • 3 speciální funkce: varioSpeed Plus, intensiveZone, extra sušení
Technologie oplachování a sušení	<ul style="list-style-type: none"> • speedMatic hydraulický systém • dávkovací asistent • iQdrive • aquaSenzor, senzor naplnění 	<ul style="list-style-type: none"> • speedMatic hydraulický systém • dávkovací asistent • iQdrive • aquaSenzor, senzor naplnění
Ukazatelé stavu a obsluhy	<ul style="list-style-type: none"> • ukazatel zbytkového času v minutách • akustický signál ukončení programu • infoLight: optický ukazatel průběhu programu (modrý) • ovládání shora • barva ukazatele: modrobílá • časová předvolba 1–24 hod. • elektronický ukazatel nedostatku soli • elektronický ukazatel nedostatku leštidla 	<ul style="list-style-type: none"> • ukazatel zbytkového času v minutách • akustický signál ukončení programu • infoLight: optický ukazatel průběhu programu (modrý) • ovládání shora • barva ukazatele: modrobílá • časová předvolba 1–24 hod. • elektronický ukazatel nedostatku soli • elektronický ukazatel nedostatku leštidla
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • systém košů varioFlex • vario příborová zásuvka • stříbrné XXL mycí koše • výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného rackMaticu • sklopné přihrádky v horním koši (2x) • sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (4x) • 2 výklopné etažéry v horním koši • vario panty 	<ul style="list-style-type: none"> • systém košů varioFlex • vario příborová zásuvka • stříbrné XXL mycí koše • výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného rackMaticu • sklopné přihrádky v horním koši (2x) • sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (4x) • 2 výklopné etažéry v horním koši
Bezpečnost	• aquaStop se zárukou	• aquaStop se zárukou
Rozměry (V x Š x H)	86,5 x 59,8 x 55 cm	81,5 x 59,8 x 55 cm
Zvláštní příslušenství	SZ72010 prodloužení aquaStop • SZ73000 SET: ostříkovací hlava na plechy, držák na velké lahve či vázy, malý koš na příbory, držák malých předmětů • SZ73015 nerezová dekorační lišta na těsnění • SZ73045 sada nerezových dekoračních lišt • SZ73300 držák na skleničky na víno	SZ72010 prodloužení aquaStop • SZ73000 SET: ostříkovací hlava na plechy, držák na velké lahve či vázy, malý koš na příbory, držák malých předmětů • SZ73005 nerezová dekorační lišta na těsnění • SZ73010 sklopné panty • SZ73035 sada nerezových dekoračních lišt • SZ73055 nerezové dveře pro plně vestavné myčky • SZ73300 držák na skleničky na víno
Cena	23 990 Kč*	19 990 Kč*

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Roční spotřeba energie a vody na základě 280 standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřeby v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie a vody závisí na způsobu používání spotřebiče.

³⁾ Spotřeba energie a vody v jednom mycím cyklu na základě standardního srovnávacího programu eco 50 °C.

⁴⁾ Skutečná spotřeba energie a vody závisí na způsobu používání spotřebiče.

⁵⁾ Třída účinnosti sušení na základě stupnice od G (nejnižší účinnost) do A (nejvyšší účinnost).

Vestavné myčky

Plně vestavná myčka, 60 cm	iQ300
----------------------------	-------



Model	SN636X01GE
Výkon a spotřeba	<ul style="list-style-type: none"> • náplň: 12 jídelních sad • třída spotřeby energie: A++¹⁾ • energie / voda: 258 kWh / 2660 l²⁾ • energie / voda: 0,9 kWh / 9,5 l³⁾ • třída účinnosti sušení: A • hlučnost: 46 dB(A) re 1 pW
Programy a speciální funkce	<ul style="list-style-type: none"> • počet programů 6: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, předmytí • 3 speciální funkce: varioSpeed Plus, intensiveZone, extra sušení
Technologie oplachování a sušení	<ul style="list-style-type: none"> • speedMatic hydraulický systém • dávkovací asistent • iQdrive • aquaSenzor, senzor naplnění
Ukazatelé stavu a obsluhy	<ul style="list-style-type: none"> • ukazatel zbytkového času v minutách • akustický signál ukončení programu • ovládání shora • infoLight: optický ukazatel průběhu programu (modrý) • barva ukazatele: modrobílá • časová předvolba 1–24 hod. • elektronický ukazatel nedostatku soli • elektronický ukazatel nedostatku leštidla
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • systém košů varioFlex • stříbrné XXL mycí koše • výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného rackMaticu • sklopné přihrádky v horním koši (2x) • sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (4x) • vario koš na příbory ve spodním mycím koši
Bezpečnost	• aquaStop se zárukou
Rozměry (V x Š x H)	81,5 x 59,8 x 55 cm
Zvláštní příslušenství	SZ72010 prodloužení aquaStop • SZ73000 SET: ostříkovací hlava na plechy, držák na velké lahve či vázy, malý koš na příbory, držák malých předmětů • SZ73001 speciální „kazeta“ na mytí stříbrných příborů • SZ73006 vyrovnávací + upevňovací sada • SZ73010 sklopné panty • SZ73055 nerezové dveře pro plně vestavné myčky • SZ73300 držák na skleničky na víno
Cena	15 990 Kč*

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Modrý bod ukazuje provoz myčky: infoLight u plně integrovaných myček

V průběhu celého mytí je na zem promítán modrý bod. Tak už z dálky vidíte, jestli myčka ještě myje, nebo už skončila.




Doživotní záruka na škody způsobené vodou: aquaStop®

Bezpečnostní systém aquaStop® zabraňuje všem škodám způsobeným vodou – ať už na přírodní hadici, nebo kvůli netěsnostem ve spotřebiči. Za zaručenou bezpečnost v této oblasti ručí Siemens po celou dobu životnosti myčky.



Rekordní čas mytí: hodinový 65 °C

Rychlý program s dobrými výsledky sušení pro normálně zašpiněné nádoby. Vše je perfektně umyto a usušeno za pouhých 60 minut.




Čisté a zářivé za třetinu času: varioSpeed Plus

Pouhým stiskem tlačítka varioSpeed Plus se zkrátí doba mytí až o 66 %*. Délka zkráceného času se okamžitě objeví na displeji. Výsledkem je optimálně čisté a suché nádoby v nejkratším možném čase.



* Neplatí pro rychlý program a předmytí.



Objevte péči o prádlo budoucnosti

Komfort, výkonnost a energetická účinnost: pračky, sušičky a kombinované pračky se sušičkou Siemens vždy nabízejí ty nejmodernější technologie. Inovativní funkce poskytují vynikající výsledky praní i sušení a navíc zjednodušují váš každodenní život.

Model	WM16W640EU	WM14T360BY
Výkon a spotřeba	<ul style="list-style-type: none"> kapacita: 9 kg třída spotřeby energie: A+++¹⁾ energie / voda: 152 kWh / 11220 l²⁾ třída účinnosti odstředění: A max. počet otáček: 1600 ot./min; zbytková vlhkost: 44 % hlučnost praní ve standardním programu bavlna 60 °C s plnou náplní v dB (A) re 1 pW: 48 hlučnost odstředění ve standardním programu bavlna 60 °C s plnou náplní v dB (A) re 1 pW: 74 	<ul style="list-style-type: none"> kapacita: 8 kg třída spotřeby energie: A+++¹⁾ energie / voda: 137 kWh / 9900 l²⁾ třída účinnosti odstředění: B max. počet otáček: 1400 ot./min; zbytková vlhkost: 53 % hlučnost praní ve standardním programu bavlna 60 °C s plnou náplní v dB (A) re 1 pW: 49 hlučnost odstředění ve standardním programu bavlna 60 °C s plnou náplní v dB (A) re 1 pW: 74
Programy a speciální funkce	<ul style="list-style-type: none"> speciální programy: odčerpání, outdoor/impregnace, super 15', mix, máchání/odstředění, automatický program, automatický program jemný, hygiena, automatický program intenzivní, čištění bubnu s funkcí připomenutí, vlna/ruční praní, jemné/hedvábi varioPerfect: optimalizované programy z hlediska času nebo spotřeby energie pro vždy perfektní výsledek touchControl tlačítka: zap./vyp., předpírka, extra máchání, ochrana proti zmačkání, regulace počtu otáček, odložení konce programu, teplota, start/pauza, speedPerfect/varioSpeed, ecoPerfect, odložený start až o 24 hod., i-DOS 1: tekutý prací prostředek, i-DOS 2: aviváž i-Dos: inteligentní systém automatického dávkování tekutého pracího prostředku a aviváže 	<ul style="list-style-type: none"> speciální programy: extra máchání/škrubení, košile/halenky, mix, odčerpání/odstředění, hygiena, super 15'/30', jeans/tmavé prádlo, vlna, jemné/hedvábi varioPerfect: optimalizované programy z hlediska času nebo spotřeby energie pro vždy perfektní výsledek touchControl tlačítka: extra máchání, odložení konce programu, start/pauza s reload funkcí (možností doplnění prádla), ecoPerfect/speedPerfect, regulace počtu otáček/bez odstředování
Komfort a bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> funkce reload: přerušte již běžící program, abyste do bubnu přidali jakékoli zapomenuté prádlo XXL objem bubnu: 65 l vnitřní LED osvětlení bubnu inovativní a nerezový prací buben waveDrum: vysoce efektivní a velmi šetrná péče o prádlo komfortní zavírání motor iQdrive: významně šetří energii a je znatelně tišší antiVibration design: zaručuje větší stabilitu a tišší chod protihluková izolace ve spodní části pračky aquaSensor pro optimální výsledky máchání průtokový senzor pro optimální spotřebu vody waterPerfect Plus: optimální distribuce vody pro dokonale čisté prádlo a maximální úsporu vody aquaStop s celoživotní zárukou proti škodám způsobeným vodou ukazatel spotřeby vody a energie před začátkem programu otočný volič programů s integrovaným tlačítkem zap./vyp. velký LED displej s ukazateli: průběhu programu, nastavené teploty, počtu otáček, ukazatele zbytkového času v minutách a nastavení konce praní až za 24 hod., nastavení i-Dos a ukazatel spotřeby 	<ul style="list-style-type: none"> funkce reload: přerušte již běžící program, abyste do bubnu přidali jakékoli zapomenuté prádlo objem bubnu: 63 l inovativní a nerezový prací buben waveDrum: vysoce efektivní a velmi šetrná péče o prádlo kovový háček zavírání dvířek komfortní zavírání iQdrive: nejvíce energeticky úsporná a nejnižší technologie motoru antiVibration design: zaručuje větší stabilitu a tišší chod průtokový senzor pro optimální spotřebu vody waterPerfect Plus: optimální distribuce vody pro dokonale čisté prádlo a maximální úsporu vody několikanásobná ochrana proti škodám způsobeným vodou 3D-systém vrchní vody plně elektronické ovládání všech standardních a speciálních programů vč. teploty jedním otočným voličem velký LED displej s ukazateli: průběhu programu, nastavené teploty, počtu otáček, ukazatele zbytkového času v minutách a nastavení konce praní až za 24 hod., doporučení náplně
Rozměry (V x Š x H)	84,2 x 59,8 x 59,9 cm • možnost podstavby při výšce niky 85 cm	84,8 x 59,8 x 59,9 cm • možnost podstavby při výšce niky 85 cm
Zvláštní příslušenství	WZ20490 podesta s výsuvem • WZ10130 přívod studené vody/prodl. AquaStopu • WX975600 set pro upevnění k podlaze	WZ20490 podesta s výsuvem • WZ10130 přívod studené vody/prodl. AquaStopu • WX975600 set pro upevnění k podlaze
Cena	25 490 Kč*	13 990 Kč*

¹⁾ V rozsahu tříd energetické účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Na základě 220 standardních pracích cyklů v programech pro bavlnu při 60 °C a 40 °C s celou a částečnou náplní a spotřebě v úsporných režimech. Skutečná spotřeba energie a vody bude záviset na způsobu použití spotřebiče.

³⁾ Na základě 160 cyklů ve standardním programu pro bavlnu s plnou a částečnou náplní a spotřebě v úsporných režimech. Skutečná spotřeba energie bude záviset na způsobu použití spotřebiče.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



Novinka

dostupné od 08/2018



Model	WT47W541BY	WT45RV10CS
Výkon a spotřeba	<ul style="list-style-type: none"> kapacita: 9 kg třída spotřeby energie: A++¹⁾ energie: 259 kWh³⁾ třída účinnosti sušení: A na stupnici od G (nejméně účinný) do A (nejúčinnější) hlučnost: 64 dB (A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> kapacita: 8 kg třída spotřeby energie: A++¹⁾ energie: 235 kWh³⁾ třída účinnosti sušení: B na stupnici od G (nejméně účinný) do A (nejúčinnější) hlučnost: 65 dB (A) re 1 pW
Programy a speciální funkce	<ul style="list-style-type: none"> speciální programy: vlna krátký, mix, outdoor, ručníky, příkrývky, polštáře, časový program teplý, časový program studený, bavlna, nemačkávané prádlo, hygiena, spodní prádlo, super 40', košile/halenky cyklus načechrání: 120 min na konci programu (lze kdykoliv během sušení přerušit a prádlo vyjmout) touchControl tlačítka: šetrný, akustický signál, start/pauza, stupeň usušení, tlačítko power, jemné nastavení stupně sušení, dětská pojistka 3 s, cyklus načechrání 60 min, cyklus načechrání 120 min, nastavení konce sušení až o 24 hod. 	<ul style="list-style-type: none"> speciální programy: vlna krátký, mix, outdoor, ručníky, časový program teplý, časový program studený, spodní prádlo, super 40', košile/halenky cyklus načechrání prádla po ukončení programu touchControl tlačítka: start/pauza, šetrný, ochrana proti zmačkání, délka programu, jemné nastavení stupně sušení, 24 hod. nastavení konce sušení
Komfort a bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> selfCleaning Condenser - samočisticí kondenzátor - několikanásobný automatický proplach kondenzátoru během fáze sušení autoDry technologie otočný volič programů s integrovaným tlačítkem zap./vyp. velký LED displej: ukazatel zbytkového času, nastavení konce sušení až o 24 hod., ukazatel průběhu programu, speciální funkce systém sušení softDry: velký nerezový buben se speciální strukturou a unašeči s měkkým povrchem pro jemnou péči o prádlo antiVibration design: zaručuje větší stabilitu a tišší chod vnitřní LED osvětlení bubnu dětský zámek ovládání signál na konci programu skleněná dvířka s rámem v barvě chromová, bílá komfortní zavírání závěs dveří vpravo vypouštěcí sada pro odvod kondenzátu technologie tepelného čerpadla s chladivem R290 šetrným k životnímu prostředí 	<ul style="list-style-type: none"> ochraný filtr bloku kondenzátoru autoDry technologie komfortní nastavení sušících časových a senzorových a speciálních programů jedním otočným voličem LED displej s ukazatelem zbývajících času a nastavení konce programu až za 24 hod., ukazatel průběhu programu a speciálních funkcí systém sušení softDry: velký nerezový buben se speciální strukturou a unašeči s měkkým povrchem pro jemnou péči o prádlo antiVibration design: zaručuje větší stabilitu a tišší chod indikace plné kondenzační nádržky indikace pro vyčištění filtru dětský zámek ovládání signál na konci programu skleněná dvířka s rámem v barvě stříbrno-bílá komfortní zavírání závěs dveří: vpravo kovový háček zavírání dvířek technologie tepelného čerpadla s chladivem R290 šetrným k životnímu prostředí
Rozměry (V x Š x H)	84,2 x 59,8 x 59,9 cm <ul style="list-style-type: none"> možnost podstavby při výšce niky 85 cm technologie tepelného čerpadla s chladivem R290 šetrným k životnímu prostředí 	84,2 x 59,8 x 63,6 cm <ul style="list-style-type: none"> možnost podstavby při výšce niky 85 cm hloubka spotřebiče vč. dvířek: 65,2 cm hloubka spotřebiče s otevřenými dvířky: 109,1 cm
Zvláštní příslušenství	WZ20600 koš na vlnu • WZ20500 podesta s výsuvem, • WZ20400 spojovací sada s výsuvem • WZ11410 spojovací sada	WZ27410 spojovací sada • WZ27400 spojovací sada s výsuvem • WZ20600 koš na vlnu • WZ20160 sada pro odtok kondenzátu
Cena	23 990 Kč*	14 990 Kč*

¹⁾ V rozsahu tříd energetické účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Na základě 220 standardních pracích cyklů v programech pro bavlnu při 60 °C a 40 °C s celou a částečnou náplní a spotřeby v úsporných režimech. Skutečná spotřeba energie a vody bude záviset na způsobu použití spotřebiče.

³⁾ Na základě 160 cyklů ve standardním programu pro bavlnu s plnou a částečnou náplní a spotřeby v úsporných režimech. Skutečná spotřeba energie bude záviset na způsobu použití spotřebiče.



dostupné do 09/2018



Model	WT45H200BY
Výkon a spotřeba	<ul style="list-style-type: none"> kapacita: 8 kg třída spotřeby energie: A++¹⁾ energie: 236 kWh³⁾ třída účinnosti sušení: B na stupnici od G (nejméně účinný) do A (nejúčinnější) hlučnost: 65 dB (A) re 1 pW
Programy a speciální funkce	<ul style="list-style-type: none"> speciální programy: vlna krátký, mix, ručníky, časový program teplý, časový program studený, outdoor, spodní prádlo, super 40', košile/halenky cyklus načechrání: 120 min na konci programu (lze kdykoliv během sušení přerušit a prádlo vyjmout) touchControl tlačítka: start/pauza, šetrný, ochrana proti zmačkání, délka programu, jemné nastavení stupně sušení, 24 hod. nastavení konce sušení
Komfort a bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> ochraný filtr bloku kondenzátoru autoDry technologie komfortní nastavení sušících časových a senzorových a speciálních programů jedním otočným voličem LED displej s ukazatelem zbývajících času a nastavení konce programu až za 24 hod., ukazatel průběhu programu a speciálních funkcí systém sušení softDry: velký nerezový buben se speciální strukturou a unašeči s měkkým povrchem pro jemnou péči o prádlo antiVibration design: zaručuje větší stabilitu a tišší chod indikace plné kondenzační nádržky indikace pro vyčištění filtru dětský zámek ovládání signál na konci programu skleněná dvířka s rámem v barvě stříbrno-bílá komfortní zavírání závěs dveří: vpravo kovový háček zavírání dvířek
Rozměry (V x Š x H)	84,2 x 59,8 x 59,9 cm
Zvláštní příslušenství	WZ20600 Koš na vlnu • WZ20500 podesta s výsuvem • WZ20400 spojovací sada s výsuvem • WZ20160 sada pro odtok kondenzátu
Cena	14 990 Kč*

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Bezstarostné sušení: samočisticí kondenzátor

Samočisticí kondenzátor ochrání sušičku před ucpáním prachem a uvolněními zbytků tkanin. Systém během sušení několikrát automaticky vyčistí kondenzátor a udrží tak vysoký výkon a nízkou spotřebu energie po celou dobu životnosti spotřebiče.



softDry buben: obzvlášť šetrné sušení

Tento unikátní design bubnu zajišťuje stálý proud vzduchu a konstantní teplotu. Prohnuté unašeče rozvádějí rovnoměrně teplý vzduch a přehazují prádlo šetrněji a účinněji, než dosud. Díky nové struktuře povrchu bubnu klouže prádlo v sušicím bubnu jako na vzduchovém polštáři.



super 40': rychlý 40 minutový program

S programem super 40' bude prádlo dokonale suché za pouhých 40 minut, a to díky optimalizované regulaci teploty a přizpůsobené ochlazovací fázi.



Zákaznická linka: +420 251 095 511, e-mail: siemens.spotrebiče@bshg.com
© 2018 BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Printed in Czech Republic 7/2018

www.siemens-home.bsh-group.com/cz/

Skupina BSH je držitelem licence k ochranné známce Siemens AG.

Váš odborný prodejce, který vám nejen spolehlivě poradí při výběru, ale i po nákupu je vám kdykoliv k dispozici:



- Image obrázky nemusí vždy odpovídat sortimentu pro ČR.
- Myslete prosím na několikanásobné použití tohoto prospektu a předejte ho dalším zájemcům.
- Technické změny vyhrazeny. Uvedené ceny jsou pouze orientační, konečnou cenu stanoví váš prodejce.
- Veškeré hodnoty deklarované výrobcem/dodavatelem v tomto dokumentu byly získány na základě měření prováděných v laboratorních podmínkách dle příslušných směrnic Evropského práva. Hodnoty naměřené při běžném provozu spotřebiče se mohou od deklarovaných hodnot lišit.